

Предмет: Измене конкурсне документације

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке радова: **ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО –ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ У КНЕЗА МИЛОША 47, ЈН .БР. 2016/12**

У Конкурсној документацији се мењају:

- тачка 4. Конкурсне документације - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА која се налази у прилогу ових Измена тако да је део: **СКИЦА И МЕСТО ПОСТАВЉАЊА КАПИЈЕ** саставни део тачке 4. Конкурсне документације.

и

- Образац бр.7 – Образац структуре цене.

Понуђачи су дужни да своју понуду доставе на измењеним обрасцима.

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија Божић

4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

4.1.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Бр. Поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	јед. Мере	количина	јединична цена	укупно
1	Радови на санацији поткровља				
1.1.	Демонтажа , рушење постојеће ламперије са плафона и зидова , комплет са подконструкцијом термо изолацијом и пренос на градилишну депонију.Обрачун по m2 демонтиране ламперије.	m ²	260.00		
1.2.	Демонтажа старе минералне вуне и набавка материјала и уградња нове термо-изолације од камена вуне дебљине 10+5cm,у сендвичу од ПВЦ фолије. Обрачун по m2 постављене изолације.	m ²	260.00		
1.3.	Демонтажа старе облоге и набавка материјала и облагање против-пожарним гипс-картон плочама потребне дебљине, до 90 минута противпожарности, након уградње на саставима (бандажирати) испунити лепљивом пвц мрежицом и испуњивачем до идеалне равнине.Обрачун по m2 уградјених плоча.	m ²	260.00		
1.4.	Глетовање нових гипс-картон и старих зидова, глет масом са више слојева, до идеалне равнине. Обрачун по m2 обрађених површина.	m ²	260.00		
1.5.	Малање оглетованих зидних и плафонских површина,полу-дисперзивном бојом у боји и тону по избору инвеститора. Обрачуном је обухваћен један премаз подлогом за полу- дисперзију. Обрачун по m2 омаланих површина.	m ²	260.00		
1.6.	Демонтажа постојећих и набавка и уградња кровних прозора типа „Veluks“ или еквивалентно Дим 120x60cm. Обрачуном обухваћена уградња лимених опшивки и просецање кровних равни и украјање покривача фалцованог црепа. Обрачун по ком уградјеног прозора.	ком	2.0		

1.7.	Демонтажа постојећег црепа са крова, одабир здравих црепова, одбацивање оштећених, у проценту од 30% од укупног броја црепова. Демонтажа старих летви и набавка и уградња нових летви и враћање старог и уградња новог црепа. Пре уградње летве и црепа прегледати дрвене греде, рогове и заменити све труле и оштећене. Обрачун по м2 развијене кровне површине	м ²	350.00		
1.8.	Чишћење комплетног спрата, спуштање свог шута и отпадног материјала у двориште, на градилишну депонију. Обрачун по м2 очишћеног простора.	м ²	260.00		
	УКУПНО 1				
2	ЕЛЕКТРО РАДОВИ				
2.1.	Набавка, испорука и уградња обичног прекидача 10/10А 220 V	kom.	12.00		
2.2.	Набавка, испорука и уградња шуко утичница са заштитним уземљењем 10/16А 250V за модуларну монтажу	kom.	82.00		
2.3.	Набавка, испорука и уградња еуро утичница 10/16А 250V	kom.	16.00		
2.4.	Набавка, испорука и уградња трофазне прикључнице 16А /220V са заштитним контактом	kom.	1.00		
2.5.	Набавка, , испорука и уградња пвц кутија ф 60	kom.	20.00		
2.6.	Набавка, испорука и уградња пвц кутија ф 78	kom.	25.00		
2.7.	Набавка, испорука и уградња модуларних кутија број 4	kom.	12.00		
2.8.	Набавка, испорука и уградња модуларних кутија број 7	kom.	16.00		
2.9.	Набавка, испорука и уградња носача број 2	kom.	16.00		
2.10.	Набавка, испорука и уградња носача број 4	kom.	12.00		
2.11.	Набавка, испорука и уградња носача број 7	kom.	16.00		
2.12.	Набавка, испорука и уградња маске број 2	kom.	20.00		
2.13.	Набавка, испорука и уградња маске број 4	kom.	12.00		
2.14.	Набавка, испорука и уградња маске број 7	kom.	15.00		

2.15.	Набавка, испорука и уградња <i>Led</i> пано 18 W на плафону	kom.	35.00		
2.16.	Испорука материјала и израда обичног сијаличног места каблом ППУ 3x1.5мм ² положеним у зид испод малтера дужина кабла 15м	kom.	35.00		
2.17.	Испорука материјала и израда монофазног утикачког места каблом РРУ 3x2.5мм ² положеним у зид испод малтера дужина кабла 20 m	kom.	47.00		
2.18.	Испорука материјала и израда трофазног утикачког места каблом ППУ 5x2.5 положеним у зид испод малтера дужина кабла 15м	kom.	1.00		
2.19.	Набавка, испорука и уградња спратне уградне табле ПВЦ за 36 аутоматских осигурача укопане у зид	kom.	1.00		
2.20.	Набавка, испорука и повезивање аутоматских осигурача 16А/220В	kom.	36.00		
2.21.	Набавка, испорука и уградња потребног ситног материјала	paušal	1.00		
2.22.	Демонтажа старе електро инсталације	paušal	1.00		
	УКУПНО 2				
3.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				
3.1.	Стругање и прање старе боје са зидова фасаде од „хирофе“ и обијање трошног малтера са делова фасадних површина у количини од 25-30% од укупне површине фасаде. Обрачун по m ² остругане и обијене површине.	m ²	660.00		
3.2.	Местимично крпљење , малтерисање обијених делова фасаде цементним малтером са завршном обрадом фини пердаш. Обрачун по m ² омалтерисаних делова фасаде.	m ²	320.00		
3.3.	Израда оштећених делова, елемената на уличној фасади, у свему према постојећим елементима и то израдом мустри од дрвета и лима и израда готових елемената ливењем у калупима и уградња на одговарајућим деловима фасаде. Обрачун по m ² површине уличне фасаде.	m ²	215.00		
3.4.	Глетовање комплетних површина фасаде глетом за фасадне зидове , као и премаз одговарајућом фасадном подлогом. Обрачун по m ² обрађених зидних површина.				

	дворишна и бочна фасада	m ²	445.00		
	улична фасадна површина	m ²	215.00		
3.5.	Бојење фасадних површина фасадном бојом, на уљаној бази, са два премаза, а у две нијансе у бојама и тоновима према избору пројектанта. <i>Обрачун по м2 обојене фасадне површине</i>	m ²	660.00		
3.6.	Демонтажа старих и набавка материјала, израда и уградња лимених окапница и опшивки од пластифицираног поцинкованог лима у боји предвиђеном пројектом, развијене ширине од 35-55 cm. <i>Обрачун по m1 уграђених окапница и опшивки.</i>	m1	65.00		
3.7.	Монтажа и након завршетка посла на фасади демонтажа фасадне скеле, према предвиђеним прописима о монтажи скеле. Обрачуном је обухваћена уградња заштитне мреже, завесе. <i>Обрачун по м2 постојеће скеле</i>	m ²	660.00		
3.8.	Израда елабората ради добијања сагласности надлежног органа Градске управе за заузеће тротоара ради постављања фасадне скеле. Ценом је обухваћена израда елабората – што је обавеза понуђача, трошкови израде Решења о заузећу тротоара који падају на терет понуђача и поступање по решењу. Позиција не обухвата: подношење захтева градском Секретаријату за саобраћај и подизање Решења код надлежног органа – што представља обавезу наручиоца	паушал	1		
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Капија према унутрашњем дворишту- двокрилна. Капија од кутијастих челичних профила: рам 40mmx40mm, решетке 20mmx20mm	паушал	2.50m x 2.00m		
	УКУПНО 4				
	УКУПНО (1-4) (у РСД нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Р.БР	ОПИС	ПОНУЂЕНА ЦЕНА
------	------	---------------

1	РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПОТКРОВЉА	
2	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
3	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО (1+2+3+4)	

НАПОМЕНА: За постављање фасадне скеле неопходно је прибавити сагласност градског Секретаријата за саобраћај за заузеће тротоара.

4.2. Квалитет радова

Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри надзорни орган.

Материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом.

Сав материјал за који представник наручиоца констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођачи морају претходно поднети надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за инвеститора и за извођача.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника.

4.3. Рок извршења радова: 30 радних дана од увођења извођача радова у посао

4.4. Место извршења радова: Управна зграда општине Савски венац, Кнеза Милоша бр.47

4.5. Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно квантитативног пријема радова, што се записнички констатује.


М.П. _____

(одговорно лице)

СКИЦА И МЕСТО ПОСТАВЉАЊА КАПИЈЕ


Капија према унутрашњем дворишту- двокрилна.

Капија од кутијастих челичних профила: рам 40x40mm, решетке 20x20mm

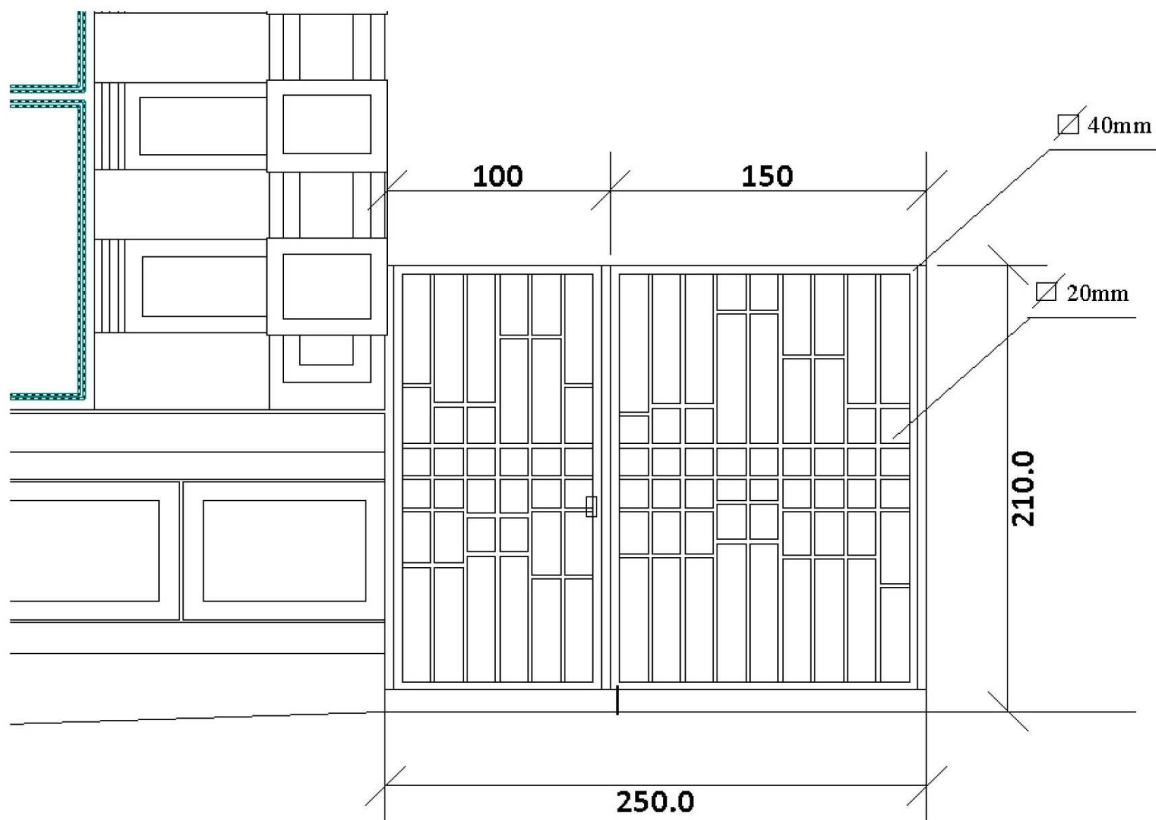

Место за капију

место за капију

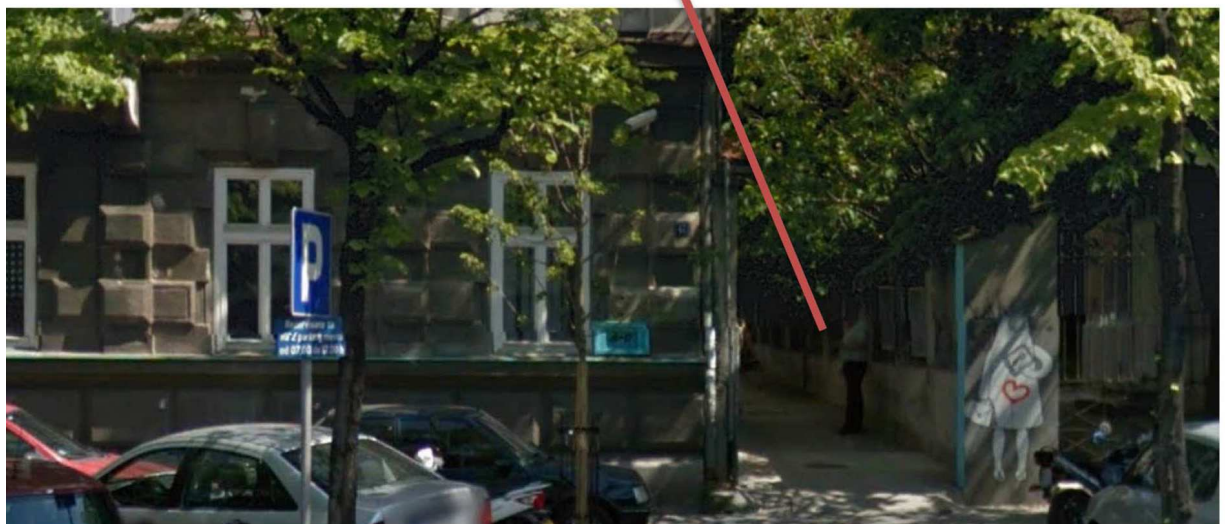

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Извођење грађевинско-занатских радова у објекту управне зграде ГО Савски венац у Кнеза Милоша 47, јн.бр. 2016/12

Назив предузећа	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Бр. Поз.	опис позиције	јед. Мере	количина	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
1	Радови на санацији поткровља						
1.1.	Демонтажа , рушење постојеће ламперије са плафона и зидова , комплет са подконструкцијом термо изолацијом и пренос на градилишну депонију.Обрачун по m2 демонтиране ламперије.	m ²	260.00				
1.2.	Демонтажа старе минералне вуне и набавка материјала и уградња нове термо-изолације од камена вуне дебљине 10+5cm,у сендвичу од ПВЦ фолије. Обрачун по m2 постављене изолације.	m ²	260.00				
1.3.	Демонтажа старе облоге и набавка материјала и облагање против-пожарним гипс-картон плочама потребне дебљине, до 90 минута противпожарности, након уградње на саставима (бандажирати) испунити лепљивом пвц мрежицом и испуњивачем до идеалне равнине.Обрачун по m2 уградјених плоча.	m ²	260.00				
1.4.	Глетовање нових гипс-картон и старих зидова, глет масом са више слојева, до идеалне равнине. Обрачун по m2 обрађених површина.	m ²	260.00				
1.5.	Малање оглетованих зидних и плафонских површина,полу-дисперзивном бојом у боји и тону по избору инвеститора. Обрачуном је обухваћен један премаз подлогом за полу- дисперзију. Обрачун по m2 омаланих површина.	m ²	260.00				
1.6.	Демонтажа постојећих и набавка и уградња кровних прозора типа „Veluks“ или еквивалентно Дим 120х60cm. Обрачуном обухваћена уградња лимених опшивки и просецање кровних равни и украјање покривача фалцованог црепа. Обрачун по ком уградјеног прозора.	ком	2.0				

3.1.	Стругање и прање старе боје са зидова фасаде од „хирофе“ и обијање трошног малтера са делова фасадних површина у количини од 25-30% од укупне површине фасаде. Обрачун по m ² остругане и обијене површине.	m ²	660.00				
3.2.	Местимично крпљење, малтерисање обијених делова фасаде цементним малтером са завршном обрадом фини пердаш. Обрачун по m ² омалтерисаних делова фасаде.	m ²	320.00				
3.3.	Израда оштећених делова, елемената на уличној фасади, у свему према постојећим елементима и то израдом мустри од дрвета и лима и израда готових елемената ливењем у калупима и уградња на одговарајућим деловима фасаде. Обрачун по m ² површине уличне фасаде.	m ²	215.00				
3.4.	Глетовање комплетних површина фасаде глетом за фасадне зидове, као и премаз одговарајућом фасадном подлогом. Обрачун по m ² обрађених зидних површина.						
	дворишна и бочна фасада	m ²	445.00				
	улична фасадна површина	m ²	215.00				
3.5.	Бојење фасадних површина фасадном бојом, на уљаној бази, са два премаза, а у две нијансе у бојама и тоновима према избору пројектанта. <i>Обрачун по m² обојене фасадне површине</i>	m ²	660.00				
3.6.	Демонтажа старих и набавка материјала, израда и уградња лимених окапница и опшивки од пластифицираног поцинкованог лима у боји предвиђеном пројектом, развијене ширине од 35-55 cm. <i>Обрачун по m¹ уграђених окапница и опшивки.</i>	m ¹	65.00				
3.7.	Монтажа и након завршетка посла на фасади демонтажа фасадне скеле, према предвиђеним прописима о монтажи скеле. Обрачуном је обухваћена уградња заштитне мреже, завесе. <i>Обрачун по m² постојеће скеле</i>	m ²	660.00				
3.8.	Израда елабората ради добијања сагласности надлежног органа Градске управе за заузеће тротоара ради постављања фасадне скеле. Ценом је обухваћена израда елабората – што је обавеза понуђача, трошкови израде Решења о заузећу тротоара који падају на терет понуђача и поступање по решењу. Позиција не обухвата: подношење захтева градском Секретаријату за саобраћај и подизање Решења код надлежног органа – што представља обавезу наручиоца	паушал	1				
4	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
	Капија према унутрашњем дворишту-двокрилна. Капија од кутијастих челичних профила: рам 40mmx40mm, решетке 20mmx20mm	паушал	2.50m x 2.00m				
	УКУПНО 4						
	УКУПНО (1-4) (у РСД нето)						

Упутство за попуњавање обрасца:

Понуђачи су дужни да елементе структуре цене, по редном броју и опису елемента, унесу у колоне. Образац структуре цене даје податак о јединичној цени позиције радова нето и јединичној цени позиције радова бруто, као и укупној цени у нето и бруто исказу за све позиције и укупно.

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Образац 7. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Образац 7. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

_____.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. _____

(одговорно лице)